

Projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”


☒ Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 28 kwietnia 2017 roku Gmina Końskowola, reprezentowana przez Wójta Stanisława Gołębiowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na kompleksowej restauracji budynku dawnego Ratusza, przywrócona mu zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych ikonograficznych. W podziemiach Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich. Ekspozycje do Muzeum zapewni Partner projektu- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane w gablotach i w postaci multimedialnej. W pozostałych pomieszczeniach Ratusza powstanie także: Punkt Informacji Turystycznej, sale przeznaczone na warsztaty, koncerty, konferencje i wystawy oraz pomieszczenia wykorzystane przez lokalne fundacje i stowarzyszenia, powstanie także ekspozycja okresowa/tematyczna. Projekt ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza. Przedsięwzięcie będzie także sprzyjać realizacji społecznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego między innymi na tradycjach różnanych Końskowoli oraz unikatowym końskowolskim Świącie Róż. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 5 155 499,27 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu tj. 3.556 765,75 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni beneficjent oraz Partner Projektu.

20 grudnia 2018

[Remont zabytkowego Ratusza w Końskowoli](#)

Od kilku miesięcy w centrum Końskowoli, w obrębie rynku prowadzone są intensywnie prace budowlane przy obiekcie zabytkowego Ratusza a także w jego otoczeniu. W ramach inwestycji pn. „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”, na którą Gmina Końskowola uzyskała 85% dofinansowania w kwocie 3 556 765,75 zł ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zakładane jest wykonanie kompleksowej renowacji dawnego budynku Ratusza z przywróceniem mu historycznej bryły.

Poniżej zamieszczamy wizualizacje i szkice przedstawiające wygląd Ratusza i jego otoczenia po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, co powinno nastąpić w połowie 2019 roku.

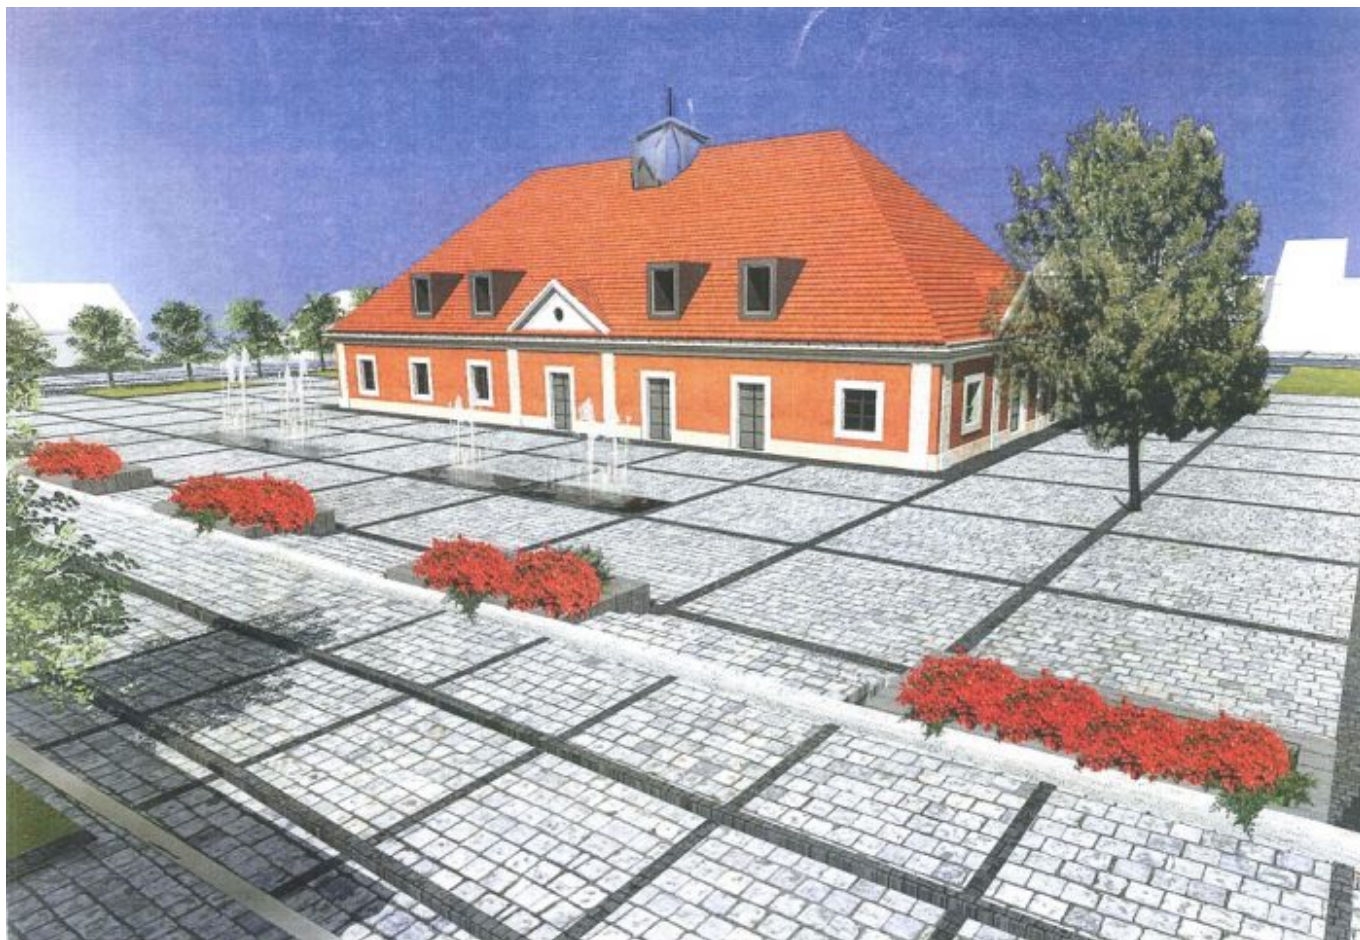



13 grudnia 2019

[Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich](#)

Spośród szeregu projektów realizowanych przez Gminę Końskowola w roku 2019, za jeden z najbardziej widocznych uznać należy projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich” - współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje kompleksową restaurację oraz wyposażenie i udostępnienie do celów społecznych zabytkowego budynku Ratusza - zlokalizowanego w centralnej części ośrodka gminnego Końskowola. W roku 2019 zrealizowane zostały wszystkie roboty budowlane zaplanowane w ramach projektu. **Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął m.in.:**

- roboty rozbiórkowe, tj.: rozebranie wieży, rozebranie ściany konstrukcyjnej w sali remizy stojącej na stropie piwnic, rozebranie stropów drewnianych nad salą remizy i garażami oraz zastąpienie ich nowym stropem żelbetowym, rozebranie więźby dachowej całego budynku wraz z pokryciem dachu (wymiana ze zmianą konstrukcji, pochylecia i pokrycia),
- odkopanie ścian fundamentowych zewnętrznych,
- wykonanie podbicia ścian fundamentowych zewnętrznych niepodpiwniczonych,
- wykonanie słupów żelbetowych w osi D, oraz ściany żelbetowej wewnętrznej dla

- usztynienia słupów żelbetowych,
- wykonanie szybu windowego o konstrukcji stalowej na fundamencie żelbetowym, oraz montaż windy elektrycznej 8 osobowej,
 - wykonanie ścian zewnętrznych nadziemia - w szczytach facjatek z cegły pełnej,
 - wykonanie ścian zewnętrznych lukarn na poddaszu o konstrukcji szkieletowej z elewacją z blachy tytanowej,
 - wykonanie ścianek działowych murowanych na parterze, oraz ścianek działowych na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej,
 - wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych gr. 18, 15 i 12 cm nad parterem budynku,
 - wykonanie stropu drewnianego ocieplonego wełną (podsufitki nad I piętrzem),
 - wykonanie wieńców żelbetowych nad piwnicą na wierzchu istniejących ścian wewnętrznych piwnic, oraz wykonanie wieńców żelbetowych nad parterem na całości budynku,
 - wykonanie dachu 4-ro spadowego o konstrukcji drewnianej z poszyciem z płyt OSB i pokryciem dachówką holenderską,
 - wykonanie kominów spalinowo wentylacyjnych dla kotłowni murowanych z cegły z wkładem z rury stalowej kwasoodpornej, wykonanie murowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej, oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej,
 - wykonanie schodów żelbetowych do piwnicy, oraz wykonanie schodów z parteru na poddasze (schody dwubiegowe ze spocznikiem),
 - montaż świetlika o konstrukcji z profili aluminiowych,
 - wykonanie wycięć, zamurowań, przesunięć, zwężeń i poszerzeń otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
 - wykonanie prac osuszeniowych zewnętrznych ścian piwnic,
 - wykonanie napraw poprzez zszycie oraz wzmocnienie zarysowanych ścian oraz nadproży okiennych i drzwiowych,
 - wykonanie napraw konstrukcji sklepień i ścian piwnic,
 - wymianę tynków wewnętrznych wszystkich ścian i sklepień,
 - wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ścian fundamentowych oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych,
 - wykonanie cokołu z żółtego piaskowca, oraz tynków wapiennych zewnętrznych na pilastrach, gzymsach, obramowaniach otworów, szczycikach,
 - wykonanie pobiału w kolorze ceglasto czerwonym na płaszczyznach ścian z cegieł po skuciu tynków,
 - wymianę istniejących tynków ścian i sufitów na nowe tynki wapienne,
 - wykonanie zabezpieczenia ścian i sufitów piwnic przed przenikaniem wilgoci,
 - odtworzenie w zaprawie ozdobnych zakończeń spływów sklepiennych,
 - wykonanie tynków zwykłych oraz podwieszanych na stropach żelbetowych,
 - wykonanie robót posadzkarskich z płytek ceramicznych w piwnicy i na parterze budynku, oraz parkietów drewnianych na piętrze budynku,
 - wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, oraz montaż ślusarki stalowej,
 - wykonanie robót malarskich ścian i sufitów oraz okładzin ceramicznych ścian,

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan i c.o.,
- zakup i montaż schodolaza.

Całość prac wykonana została pod ścisłym nadzorem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 30 października br., Gmina Końskowola uzyskała pozwolenie na użytkowanie odnowionego budynku. W pierwszej połowie 2020 roku zakupione zostanie wyposażenie obiektu a sam obiekt oddany do użytku mieszkańców. **Zgodnie z umową - całkowita wartość inwestycji wynieść ma 5 155 499,27 zł.** Dofinansowanie z budżetu UE kreślono na 3 556 765,75 zł Wkład własny Gminy 1 598 733,52 zł.





Źródło: <http://konskowola.info.pl/?p=5607>